

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВ-100, РВ-200

ТУ 16-523.557-78



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Реле времени серий РВ-100, РВ-200 предназначены для применения в различных схемах релейной защиты на постоянном (реле серии РВ-100) и переменном (РВ-200) токе в качестве вспомогательного элемента для получения регулируемой выдержки времени.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Высота над уровнем моря не более 2000м.
 Районы с умеренным и холодным климатом – исполнения О и УХЛ.
 Закрытые производственные помещения с искусственно регулируемыми климатическими условиями – категория размещения 4.
 Диапазон рабочих температур от -10 до +55°С.
 Допустимые колебания напряжения питания от 0.85 до 1.1 номинального значения.
 Установка реле на вертикальной плоскости с допустимым отклонением не более 5° в любую сторону.
 Изделие предназначено для установки в заземленных металлоконструкциях.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ


Реле времени
 Род тока (1 – постоянный, 2 – переменный)
 Максимальное время срабатывания 1,3; 3,5; 9; 20с
 Номер конструктивной разработки (2, 3, 4, 7, 8)
 Климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения (4)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В	постоянного тока для РВ-100	24, 48, 110, 220	
	переменного тока для РВ-200	100, 110, 127, 220, 380	
Пределы уставок, с	РВ-112, РВ-113, РВ-114, РВ-215, РВ-217, РВ-218	0.1 ... 1.3	
	РВ-124, РВ-127, РВ-128, РВ-225, РВ-227, РВ-228	0.25 ... 3.5	
	РВ-132, РВ-133, РВ-134, РВ-235, РВ-237, РВ-238	0.5 ... 9	
	РВ-142, РВ-143, РВ-144, РВ-245, РВ-247, РВ-248	1...20	
Термическая стойкость	РВ-112, РВ-128, РВ-132, РВ-142, РВ-114, РВ-124, РВ-134, РВ-144	1.1U _{ном} в течение 2 мин.	
	РВ-113, РВ-127, РВ-133, РВ-143, серия РВ-200	1.1U _{ном} продолжительно	
Износостойкость циклов ВО	механическая	5000	
	коммутационная	3000	
Число контактов	РВ-112, РВ-128, РВ-132, РВ-142, РВ-218, РВ-228, РВ-238, РВ-248, РВ-215, РВ-225, РВ-235, РВ-245		
	с выдержкой времени	1 «с»	
		1 «з»	
	мгновенного действия	1 «п»	
	РВ-113, РВ-127, РВ-133, РВ-143		
	с выдержкой времени	1 «з»	
		1 «п»	
	мгновенного действия	1 «р» используется в цепи питания реле	
РВ-114, РВ-124, РВ-134, РВ-144, РВ-217, РВ-227, РВ-237, РВ-247			
с выдержкой времени	1 «з»		
мгновенного действия	1 «п»		
Время замкнутого состояния скользящих контактов при срабатывании реле с пределами уставок, с, не менее	0.25...3.5, 0.5...9, 1...20	0.1	
	0.1...1.3	не регламентируется	
Коммутационная способность контактов реле (кр. скользящего) при напряжении от 24 до 250В	в цепи постоянного тока	$\tau \leq 0.005\text{с}$ и токе до 1А, Вт	
	в цепи переменного тока при 5А, В·А	при $\cos \varphi \geq 0.4$	400
		при $\cos \varphi \geq 0.5$	500

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

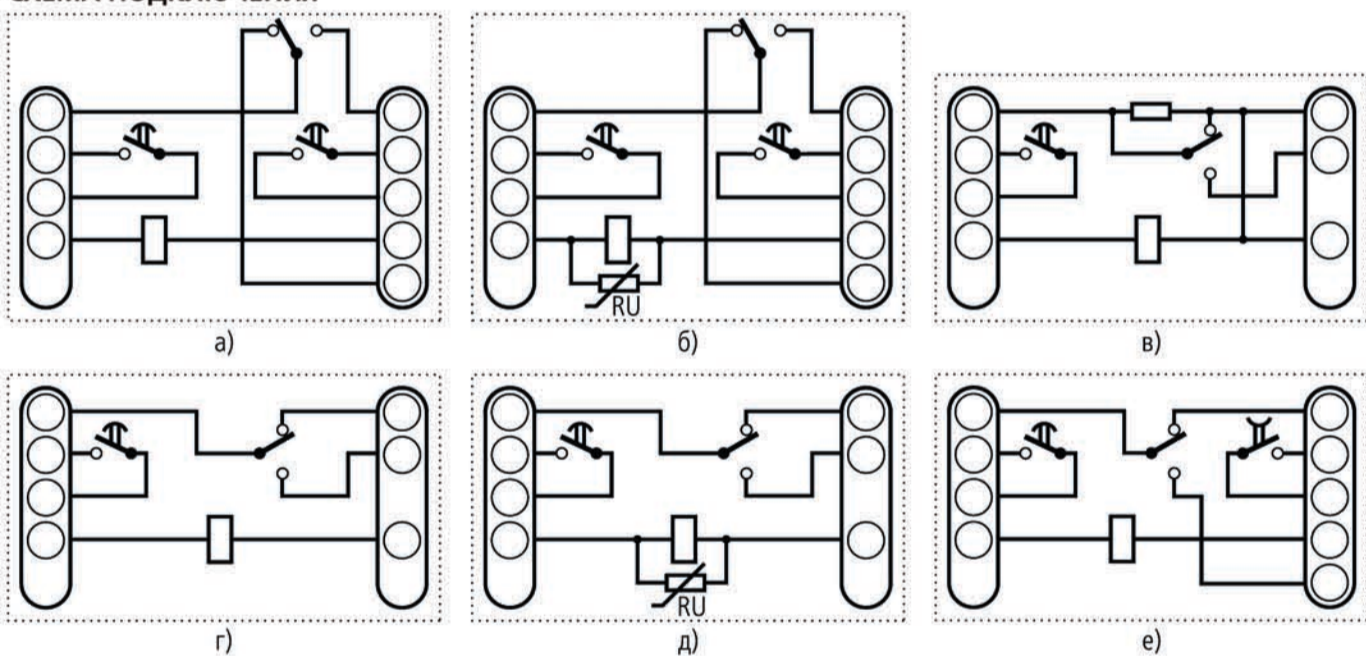

а – РВ-112, РВ-128, РВ-132, РВ-142 на 24, 48В и РВ-218, РВ-228, РВ-238, РВ-248;
 б – РВ-112, РВ-128, РВ-132, РВ-142 на 110, 220В; в – РВ-113, РВ-127, РВ-133, РВ-143;
 г – РВ-114, РВ-124, РВ-134, РВ-144 на 24, 48В и РВ-217, РВ-227, РВ-237, РВ-247;
 д – РВ-114, РВ-124, РВ-134, РВ-144 на 110, 220В; е – РВ-215, РВ-225, РВ-235, РВ-245; RU – варистор.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

