ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПКл521, ПКл522



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:

– на изделия с приёмкой «**СКК**» – ТАФЛ.642243.033ТУ

Однополюсные малогабаритные клавишные переключатели предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Масса, г, не более:	3
Сопротивление контакта, Ом, не более:	0,05
Электрическая прочность изоляции, Вэфф.:	750
Сопротивление изоляции, МОм, не менее:	100
Усилие переключения, Н:	1,5-10
Повышенная рабочая температура среды, °С:	85
Пониженная рабочая температура среды, °С:	Минус 50
Повышенная относительная влажность при 35°С, %:	98
Минимальная наработка, ч:	10 000
Гарантийный срок с даты изготовления, лет:	15
Климатическое исполнение:	В

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ:

Сокращенное обозначение	Фиксированные положения клавиши	Схема электрическая
ПКл521-1 ПКл521-2	Два фиксированных положения на замыкание-размыкание	
ПКл522-1 ПКл522-2	Два фиксированных положения на переключение	

ПКл522-1, ПКл522-2
(остальное см. ПКл521-1, ПКл521-2)

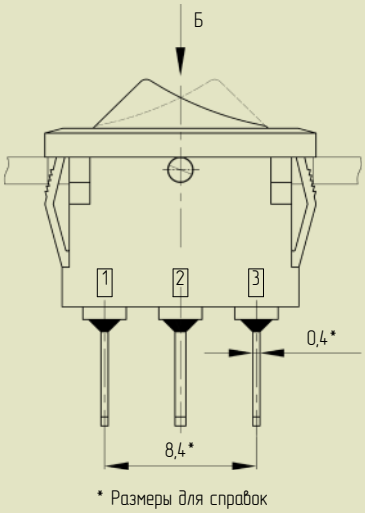

* Размеры для справок

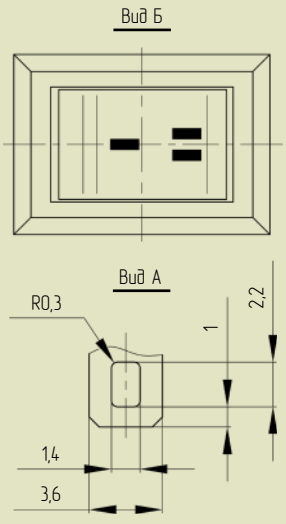

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ПКл521-1, ПКл521-2

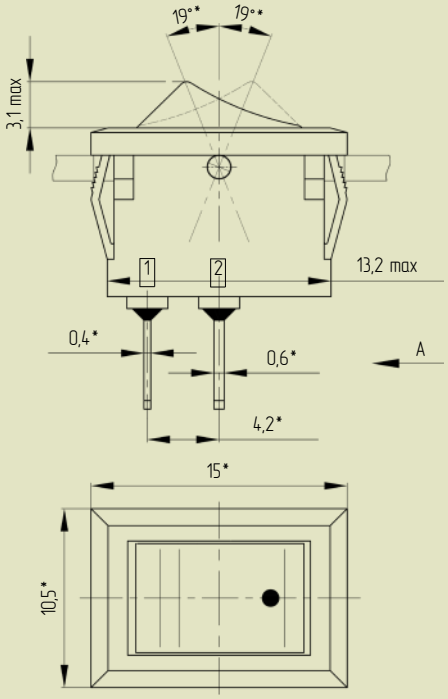

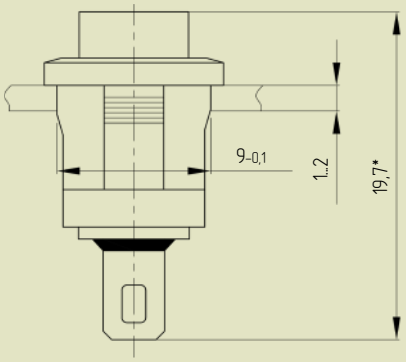

РАЗМЕТКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ:



© Открытое акционерное общество «Смоленский завод радиодеталей»

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ КОММУТАЦИИ:						
Сокращенное обозначение	Род тока	Вид нагрузки	I_{min}-I_{max}, А	U_{min}-U_{max}, В	P_{max}, Вт (ВА)	Количество коммутационных циклов в НКУ
ПКл521-1	постоянный	активная	1×10^{-6} - 0,2	0,01 - 36	7	10 000
ПКл522-1	переменный		1×10^{-6} - 0,1	0,01 - 250	25	10 000
ПКл521-2	постоянный		1×10^{-2} - 2,0	0,1 - 36	70	5 000
ПКл522-2	переменный		1×10^{-2} - 1,0	0,1 - 250	250	10 000

Условное обозначение при заказе состоит из слова «Переключатель», сокращенного обозначения переключателя и номера технических условий.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
– на изделия с приёмкой «**СКК**»:
«Переключатель ПКл522-1 ТАФЛ.642243.033ТУ».