


Тумблеры ПТ24

Тумблеры предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре. Изготавливаются в климатических исполнениях УХЛ и В, являются изделиями ручного управления, предназначены для объемного монтажа.

Технические характеристики



Масса, г, не более	23
Сопротивление контакта, Ом, не более	0.01
Электрическая прочность изоляции, Вэфф:	
■ для приемки "1"	1100
■ для приемки "5"	1130
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	1000
Усилие переключения, Н	3,9 - 14,7
Повышенная рабочая температура среды, °С	85
Пониженная рабочая температура среды, °С	минус 60
Повышенная относительная влажность, %	
■ для исполнения В при 35 °С	98
■ для исполнения УХЛ при 25 °С	98
Гарантийная наработка, ч:	
■ для приемки "1"	10000
■ для приемки "5"	5000
Гарантийный срок с даты изготовления, лет:	
■ для приемки "1"	12
■ для приемки "5"	15

Электрическая схема коммутации




ПТ24

Разметка для крепления



Габаритные и установочные размеры

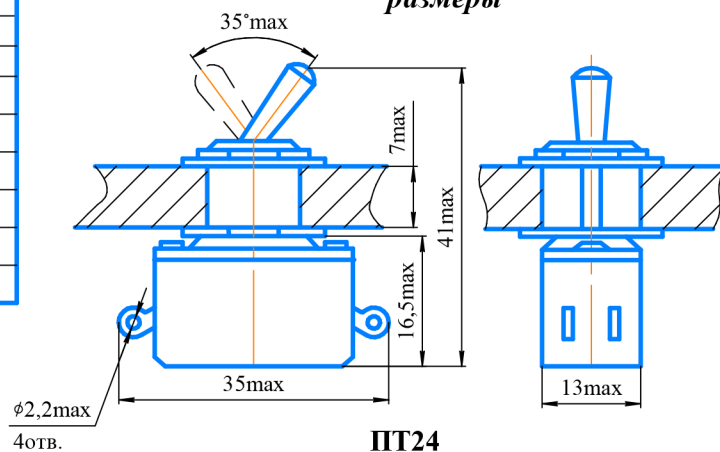

ПТ24

Электрические режимы коммутации

Типономинал	Род тока	Вид нагрузки	Напряжение, В		Ток, А		Максимальная коммутируемая мощность, Вт (ВА)	Количество циклов переключений в НКУ
			не менее	не более	не менее	не более		
ПТ24 ОС ПТ24	постоянный	активная	1,6	250	0,001	0,25	55	25000
		индуктивная			0,25	1,00	120	10000
	переменный	активная	1,6	250	0,001	0,25	55	25000
		индуктивная			0,25	1,00	120	20000
					0,001	1,00	60	5000

Условные обозначения при заказе:

Для изделий категории качества "ОТК": «Тумблер ПТ24 АУБК.642150.001 ТУ»

Для изделий категории качества "ВП": «Тумблер ПТ24 В АГО.360.201 ТУ»

Для изделий категории качества "ОС": «Тумблер ОС ПТ24 АГО.360.201 ТУ АГО.360.208 ТУ»,

где: В - всеклиматическое исполнение,

для "ОС" - климатическое исполнение - УХЛ.